


## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

### BETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB TBM

#### Tvar

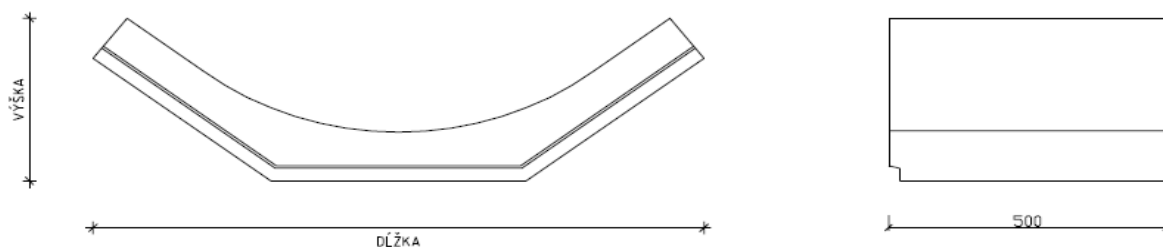

#### Použitie

Betónový odvodňovací žľab sa používa na odvádzanie vody z dŕien priekop a terénnych úprav.

#### Technické údaje

ŽĽAB	TBM 55-16	TBM 110-33
Výška (mm)	160, ± 3	330, ± 3
Dĺžka x šírka (mm)	550 x 500, ± 5	1100 x 500, ± 5
Hmotnosť (kg) ks/paleta	47,3 / 756,8	146,7 / 586,8
Spotreba ks/bm	2	2
Množstvo na paleta ks/m <sup>2</sup>	16 / 8	4 / 2

#### Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok - strata hmotnosti po skúške: 0,01 ± 0,01 kg/m<sup>2</sup>
- pevnosť v ťahu pri ohybe (skúšané – TSÚS Bratislava) - minimálna jednotlivá : 2,0 MPa - minimálna priemerná : 2,2 MPa
- vzhľad - rovnomerná štruktúra povrchu dielcov, bez trhĺin a odlupov

#### Skúšanie, kvalita

Betónový odvodňovací žľab podlieha pravidelnej kontrole a skúšaní v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, skúšobné laboratórium TSÚS, n.o., pobočka Žilina, ul. A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.